


LR97CAQ20 - SIEMENS



LR97CAQ20

LR97CAQ20
SIEMENS - Dampkap

SIEMENS

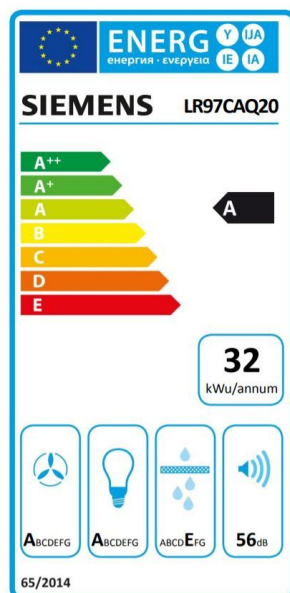

Home Connect, 90x50cm - 450 / 760m³/u - 44 dB(A) -
randafzuiging - LED verlichting - iQdrive -
cookConnect

EIGENSCHAPPEN:

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand) : **450 m³/h**
Recirculatie : Ja, optioneel
Afzuigkracht (intensief) **760 m³/h**

Algemeen

Type dampkap : **Plafonddampkap**
Geluidsniveau (Maximum) : **56 dB(A)**
Aantal snelheden **5**
Geluidsniveau (Minimum) : **44 dB(A)**

Energieverbruik

Energieklasse : **A**
Jaarlijks elektrisch verbruik : **32 kWh**
Lichtefficiëntie **A**
Hydrodynamische efficiëntie : **A**
Wattage verlichting **4 x 3 W**



LR97CAQ20 - SIEMENS

Intensiefstand met automatisch terugschakelen


De intensiefstand om het vermogen van de ventilator tijdelijk te verhogen als er veel damp in de keuken hangt. Schakelt na 6 minuten automatisch weer terug in de normale stand.

Afzuigcapaciteit

De afzuigcapaciteit van 760 m³/h zorgt voor schone lucht tijdens het koken.

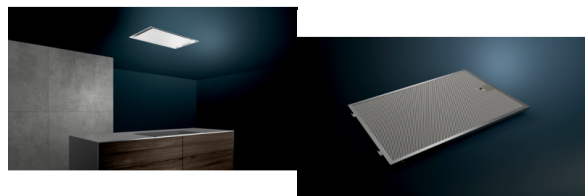


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager



A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden



Afmeting in mm

Vetfilter efficiëntie **E**

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter : **✓**

Uitrusting

Motor inbegrepen **✓**
Type vetfilter : **Metalen**
Soort lampen **LED**
Aantal vetfilters **2**

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat **✓**
Afstandsbediening : **✓**

Gebruiksgemak

Naloopstand : **✓**
Elektronische bediening **✓**

Fysieke kenmerken

Breedte **90 cm**
Kleur **Wit**
Hoogte **30 cm**
Diepte **50 cm**
Aansluitwaarde : **160 W**


Stroom

Batterijtype **Knoopcel**
Aantal batterijen meegeleverd **2**
Batterijtechnologie : **Lithium**
Batterij meegeleverd **✓**

Eco label


Betaalbaar met ecocheques **Neen**

LR97CAQ20 - SIEMENS



Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm



A: Optimale Performance 700-1500
 B: Vanaf de bovenkant van de pannendrager